


Parti fornite nella confezione:

8x Vite M12X40	4x Brugola	1x MANUALE INSTALLAZIONE	8x Tappi di plastica per copertura	2x Porta singola	4x Porta doppia	32x Vite M5X10
8x Chiave	4x Vite M6X12	Vite M6X15	4x Piedini regolabili M12	4x Ruote	M6 M6X12 20 (FP-24) - 40 (FP-42)	



Max 1300 kg

Utensili richiesti per l'installazione:



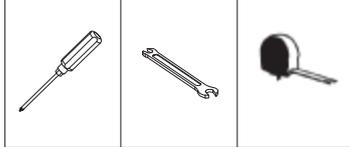


ATTENZIONE!!!


Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere al disimballo dell'armadio.



Il disimballo e gli spostamenti del rack vanno effettuati in piano e con i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI): casco protettivo, scarpe anti infortunistica e guanti.

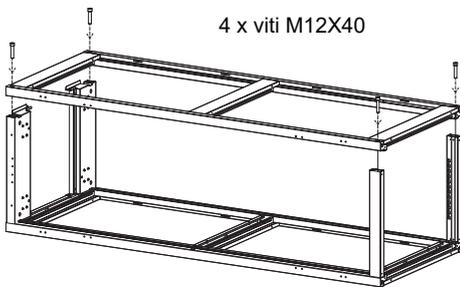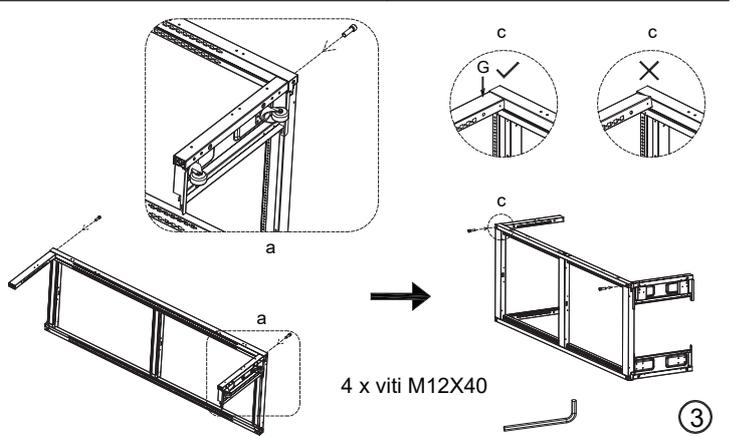
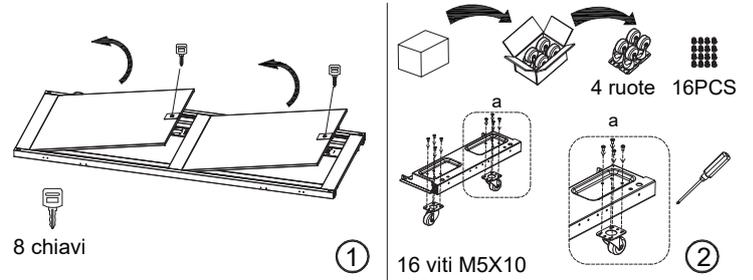


Se durante l'assemblaggio del montante laterale i fori non sono allineati o se risulta uno spazio tra un montante e l'altro di 4mm, si richiede di allentare le viti e rimontare la struttura.

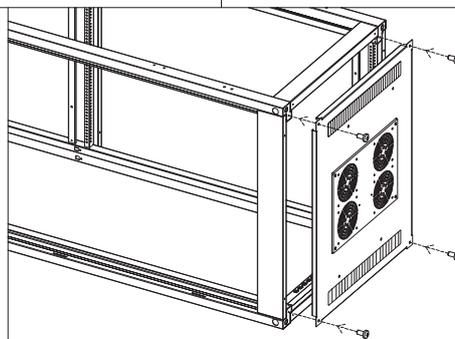

Per i cabinet con una profondità di 800mm, la foratura di areazione deve essere montata più vicina alla porta posteriore.


4 x viti M5X10

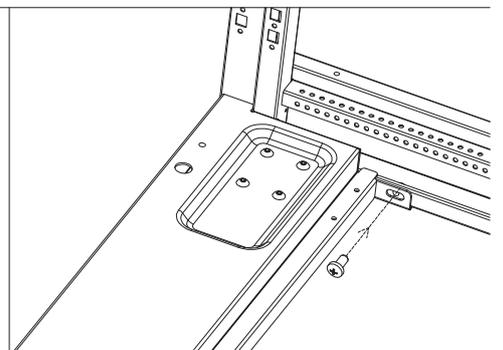

4 x viti M6X12

6


4 x piedini regolabili M12

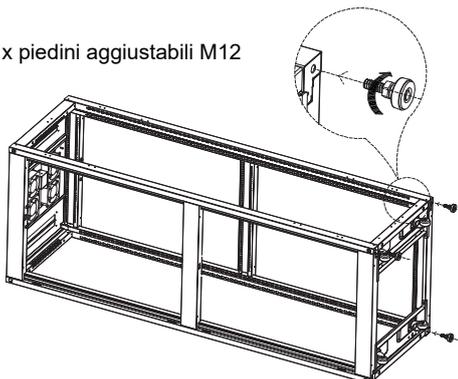

Dopo il montaggio, i piedini M12 devono risultare montati più alti rispetto alle ruote e non devono poggiare sul pavimento.




4 x viti M5X10

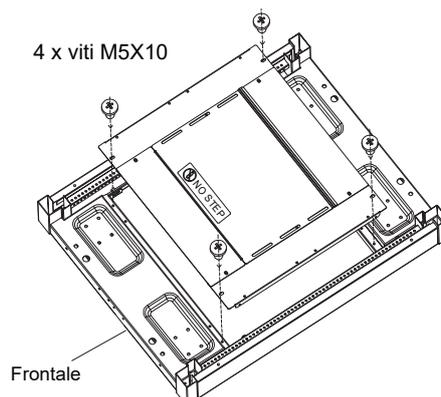

Frontale

Una volta assemblato, l'adesivo "No Step" è rivolto verso la parte anteriore dell'armadio.

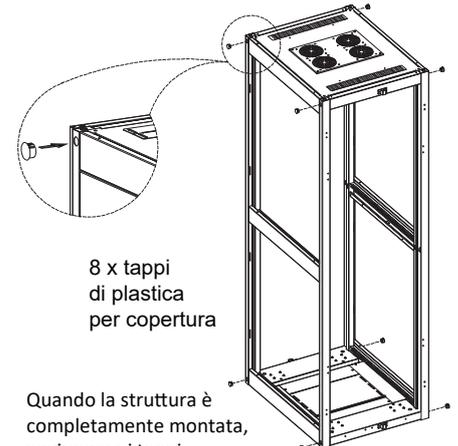


8 x tappi di plastica per copertura

Quando la struttura è completamente montata, aggiungere i tappi di plastica (D).

9

10





Durante il montaggio dei pannelli laterali, è necessario bloccare i pannelli e rimuovere le chiavi per evitare possibili cadute!

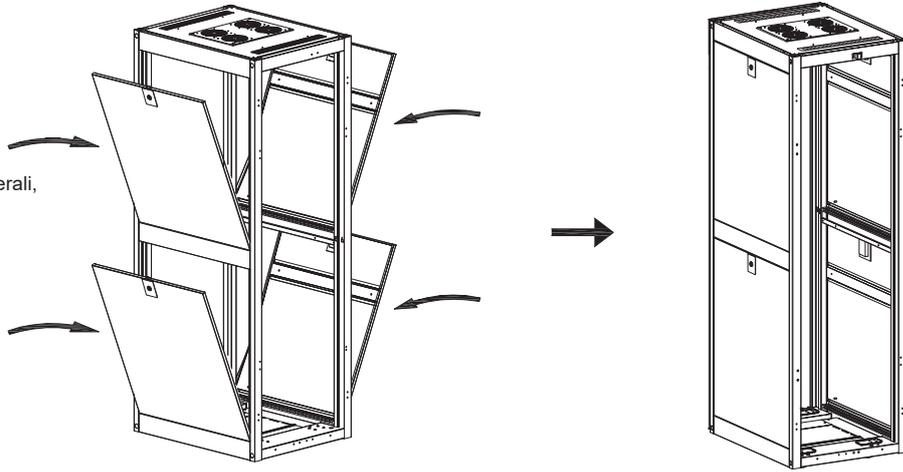

Le porte singole o doppie possono essere montate anteriormente e posteriormente - (Normalmente una porta anteriormente e due porte sul retro)

Montaggio porta singola
2 cerniere per 42U e inferiori
3 cerniere per 47U e superiore

Montaggio porta doppia
2 cerniere per 42U e inferiori
3 cerniere per 47U e superiore

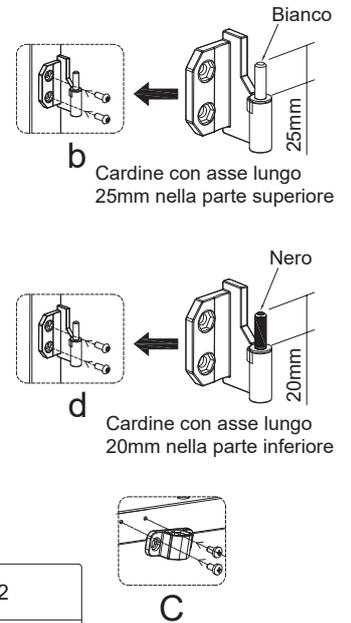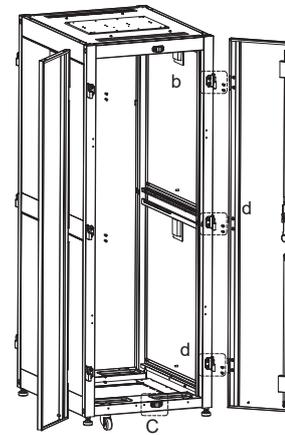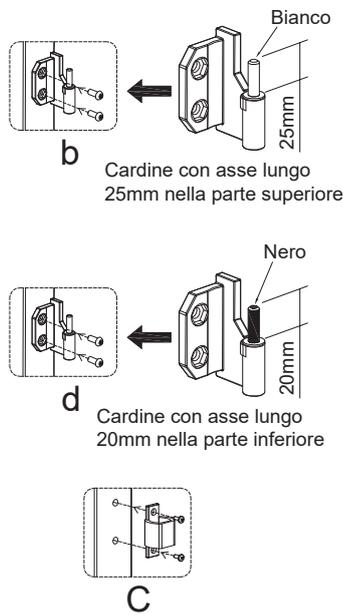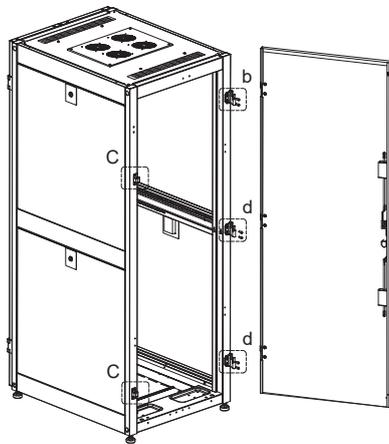

Cerniera		2
Vite M6X15		4(45U)/6(45U)
Vite M5X10		4

Cerniera		2
Vite M6X15		8(45U)/12(45U)
Vite M5X10		4

Le porte possono essere regolate allentando le viti delle cerniere, spostando leggermente la porta e stringendo nuovamente le viti.

